

Compact

Compacto Muros - Wall Cladding

by  Lamitech



Índice

03-05 Catálogo
Español

Index

06-10 English
Catalog



Lamitech

Características

Paneles en laminado compacto de alta presión, grueso, sólido y con protección antimicrobial y fungicida. Ideal para superficies con alta resistencia al impacto y resistencia a la humedad.

Ventajas



Alta resistencia al impacto.



Resistente a la humedad.



Ideal en aplicaciones verticales de alta exigencia en uso interior.



Fácil de instalar mediante el uso de adhesivos o fijación mecánica, sobre sub-estructura metálica.



Fácil limpieza con todo tipo de detergentes líquidos no abrasivos, desinfectantes y solventes de uso común.



Disponible en toda nuestra línea de unicolores, diseños y algunos acabados impactantes.

Contáctenos para más información.



Personalizable mediante impresión digital (YouLab).

Consulte a nuestros representantes.



Antimicrobiano: Tecnología antimicrobiana de vidrio fosfato de plata para preservar la superficie de la degradación provocada por el crecimiento antimicrobial. *



Al ser un material inerte previene el desarrollo de hongos y otros organismos en la superficie.



Impulsados por la neutralidad en carbono: Producido bajo un sistema de medición, control y balance de emisiones. Compensamos nuestra huella y favorecemos el medio ambiente.



Resistente al fuego:

Norma EN 13501, class B-s. 1, d0
Clase A, Resistente al fuego
Clase B, compacto standard (ASTM E84)



No requiere sustrato.



Tamaño del Panel:

Compacto Muros se puede especificar con estas opciones de valor agregado.

(Orden especial):

4'x 8' (1.22 x 2.44 m); 4'x10' (1.22 x 3.06m)

y 5'x12' (1.53 x 3.66 m)

Espesor muros de 6 a 13 mm*



*Consulte nuestro boletín técnico sobre métodos de instalación

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones interiores en revestimiento de muros, barandas, superficies y mobiliario urbano en el sector hospitalario, institucional, educativo, comercial entre otros.

Si su revestimiento estará expuesto a diversas sustancias químicas, recomendamos especificarlo como ChemLam.



CHEMLAM*: Ideal para muebles y muros de laboratorio, salones de belleza y otros espacios que exigen una alta resistencia a diversas sustancias químicas.




antimicrobial

Más info acá




Colores de Núcleos

Puede producirse con el núcleo en tres colores diferentes, según su necesidad.

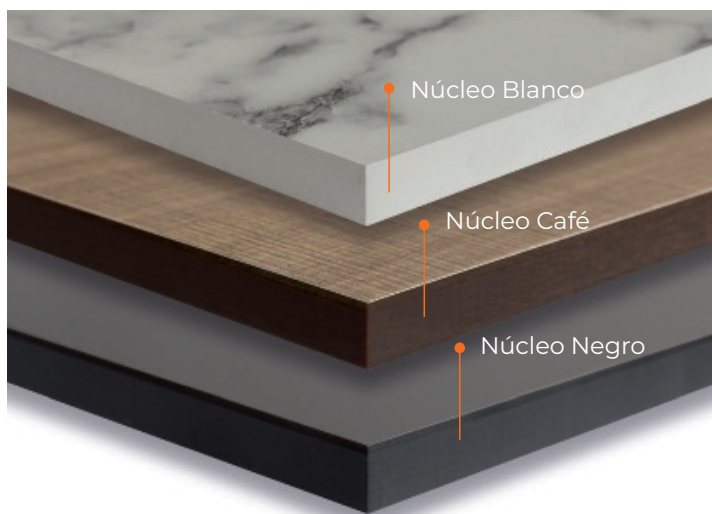

Nota: Consulte con nuestros representantes para espesores sugeridos según la aplicación requerida.

Aplicaciones y niveles de resistencia al impacto

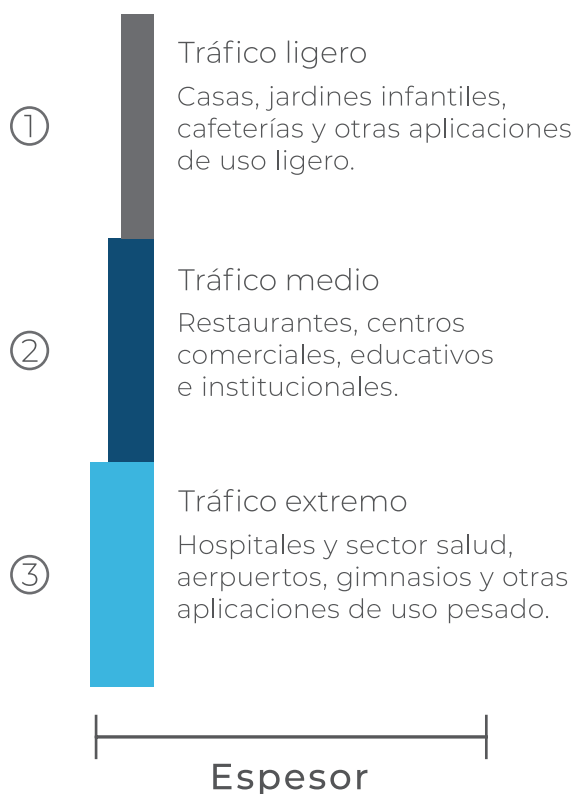



Visítenos en lamitech.co ó escribanos a exports@lamitech.com.co



Encuétranos como:

LAMITECH



* Please ask for our certified references.
The mark of responsible forestry
FSC® C116247



Compact

Wall Cladding

by  Lamitech



English Catalog



Lamitech

Features

Panels in high pressure compact laminate, thick, solid and with antimicrobial and fungicidal protection. Ideal for surfaces with high impact resistance and moisture resistance.

Advantages



High resistance to impact.



Moisture resistant.



No substrate required.



Ideal for vertical high demanding interior applications.



Easy to install using adhesives or mechanical fastening on metal substructure.



Inert material, preventing the growth of fungi or moss on the surface.



Easy to clean with all kinds of non-abrasive liquid detergents, disinfectants and solvents commonly used.



Available on our full range of colors, designs and some gorgeous finishes.
Please contact us for further guidance.



Antimicrobial: Our wide range of HPL contains silver phosphate glass antimicrobial technology to preserve the surface and preserve degradation caused by antimicrobial growth.



Carbon neutral: Produced under a system that measures, controls and balances emissions. We compensate our footprint and favor the environment.



Fire rated: for public projects
(EN 13501, class B-s.1,d0)
Class A, Fire rated compact
Class B, Standard compact (ASTM E84)



Customizable with digital print (YouLab).
Ask our representatives for more info.



Panel Size
Compact can be specified with these value added options (Special order):
4'x 8' (1.22 x 2.44 m); 4'x10' (1.22 x 3.06 m)
and 5'x12' (1.53 x 3.66 m)
Thicknesses from 6 to 13 mm*



*See our technical bulletin for installation methods.

Applications

Ideal for interior applications in wall cladding, railings, surfaces and urban furniture, hospitals, institutional, educational, commercial sector, among others.

If your wall cladding can be exposed to chemicals, we recommend specifying it in ChemLam.



CHEMLAM*: Ideal for laboratory, healthcare and beauty salons surfaces and wall cladding, and other spaces that require high resistance to chemicals.




antimicrobial

More info here




Core colors

It can be produced in three different cores, according to your needs.

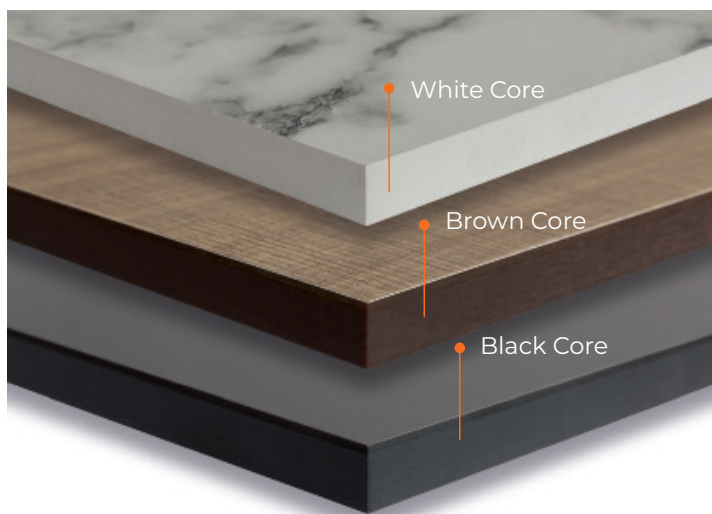


Nota: Consulte con nuestros representantes para espesores sugeridos según la aplicación requerida.

Applications and levels

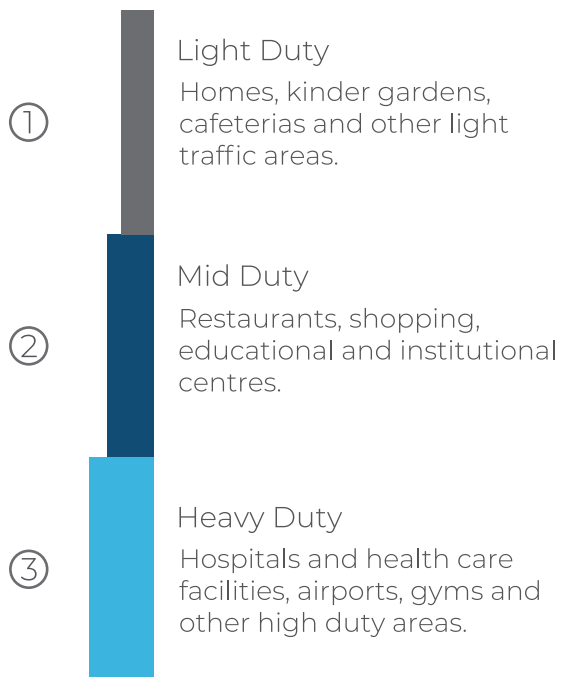

Thickness

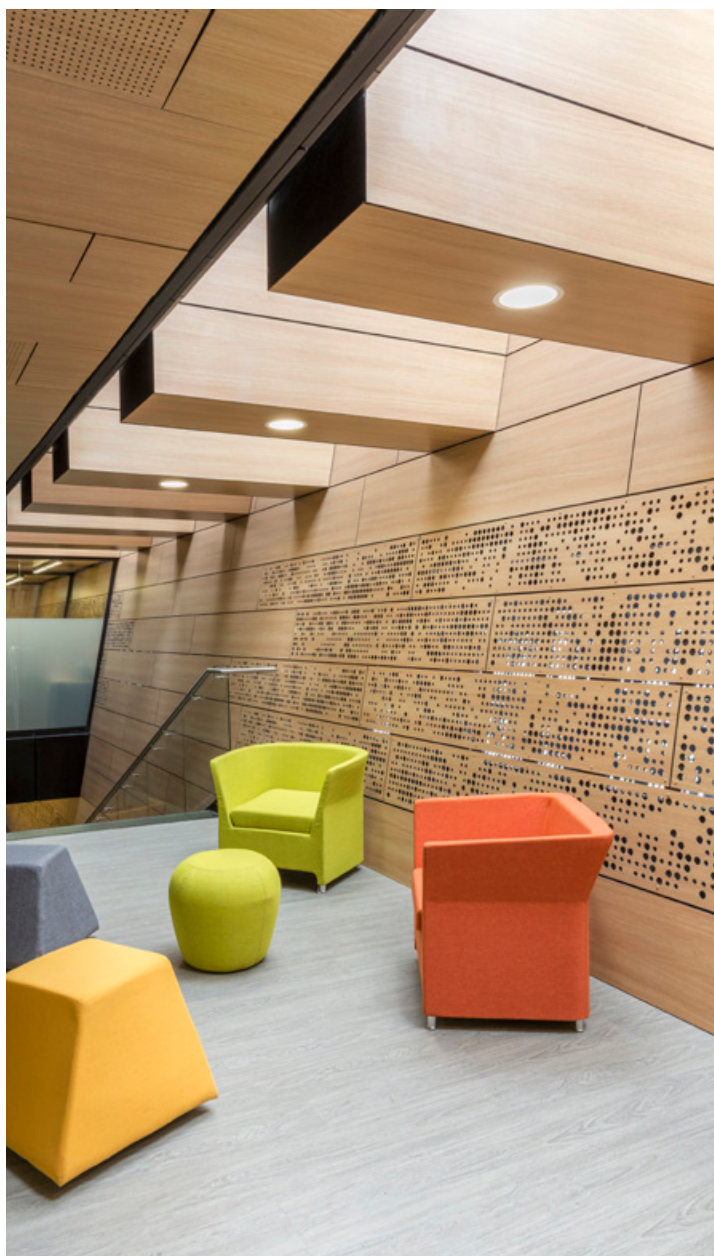

Visit us at lamitech.co or contact us to exports@lamitech.com.co



Follow us as:
LAMITECH



* Please ask for our
certified references.
The mark of
responsible forestry
FSC® C116247

